

附加夾持功能
設計，適合模
夾具使用。



特點

1. 特殊規格可訂製。
2. 保養簡易，分解容易。
3. 依用途需要有豐富的機種可供選擇用。
4. 超薄型設計，重量輕，設計輕巧安裝空間比傳統氣缸更小，故可安裝於空間極小的場合。
5. 全系列免給油設計，可附加感應器。

規格

系列	JGK			JGKR	
	標準型			複動感應型	
缸徑	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63
行程	20	20	25	30	35
使用流體	空氣				
耐壓力	1.2MPa(12kgf/cm ²)				
使用壓力	0.15~0.97MPa(1.5~9.9kgf/cm ²)				
使用速度	50~300mm/sec				
使用溫度	-10°C~+70°C (不到結冰狀態)				
緩衝	無				
給油	請選用ISO VG32 或相同之油品				

表示方法

JGK

系列



附感應

Nil	無
R	附感應

25 X 20

缸徑 X 行程

Ø25 X 20
Ø32 X 20
Ø40 X 25
Ø50 X 30
Ø63 X 35

TD-A93


感應器種類

TD-A93 TD-M9N TD-M9P Ø25~Ø50使用	TD-11 TD-11N TD-11P Ø25~Ø50使用	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>1個</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2個</td> </tr> </table>	1	1個	2	2個
1	1個					
2	2個					
TD-A93V TD-M9NV TD-M9PV Ø25~Ø50使用	TDL-11 TDL-11N TDL-11P Ø25~Ø50使用	<table border="1"> <tr> <td>TA-11N TA-11P TA-22 Ø32~Ø63使用</td> </tr> </table>	TA-11N TA-11P TA-22 Ø32~Ø63使用			
TA-11N TA-11P TA-22 Ø32~Ø63使用						

※詳細規格請參閱 3.41.01、3.43.01、3.43.03、3.44.01。

外形尺寸表

● JGK夾緊治具氣缸

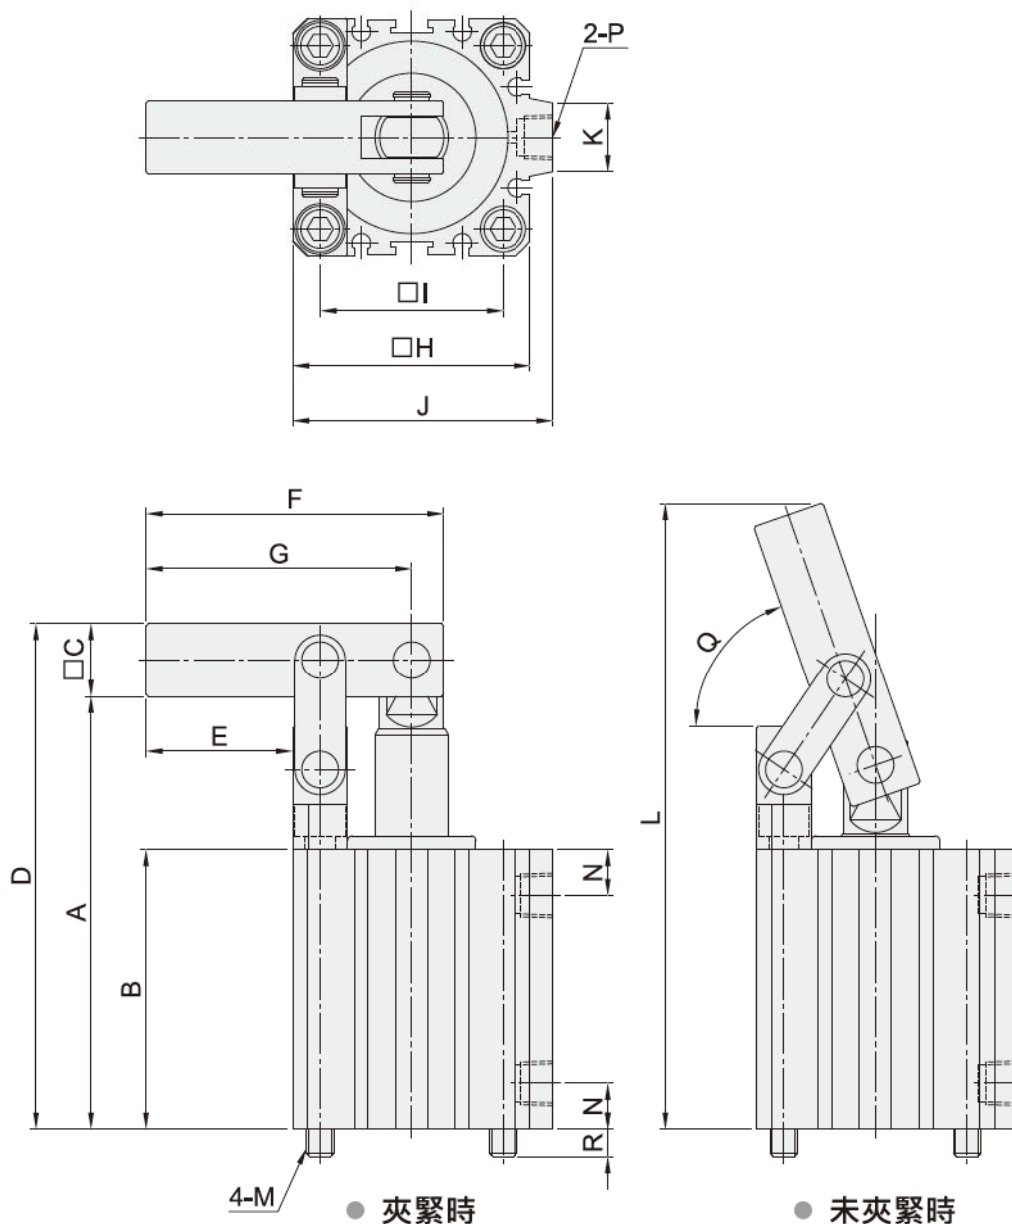

缸徑	A	B	□C	D	E	F	G	□H	□I	J	K	L	M	N	P	Q	R
Ø25	78	51	12.5	90.5	25	50	45	40	28	-	-	111	M5X0.8	8	M5X0.8	78°	6
Ø32	86	55	16	102	30.5	60	53	45	34	49.5	14	128	M5X0.8	9	PT1/8"	69°	7
Ø40	94.5	61	16	110.5	32	65	58	52	40	57	15	137	M6X1.0	10	PT1/8"	70°	6
Ø50	107.5	68	19	126.5	34	75	65	62	48	71	18	154	M6X1.0	10	PT1/4"	72°	10
Ø63	121	77	22	143	38.5	85	76	75	60	84.5	18	173	M6X1.0	12	PT1/4"	66°	11.5